

Waterlogic WL4 Firewall™

Wasserspender mit Festanschluss

WATER LOGIC®
GERMANY



Standgerät

Maße (C, HC, CS, HCS):

B 41,8 cm
H 123,8 cm
T 47 cm

Trinkwassertemperatur

Regelbar von 3 bis 12 °C
Heiß/Extraheiß regelbar von 70 bis 93 °C



Tischgerät

Maße (C, HC, CS, HCS):


B 41,7 cm
H 43,9 cm
T 47 cm

Trinkwassertemperatur

Regelbar von 3 bis 12 °C
Heiß/Extraheiß regelbar von
70 bis 93 °C

Auswahl

- Gekühltes stilles Wasser (C)
- Gekühltes stilles und heißes Wasser (HC)
- Gekühltes Wasser mit und ohne CO₂ (CS)
- Gekühltes Wasser mit und ohne CO₂ sowie heißes Wasser (HCS)

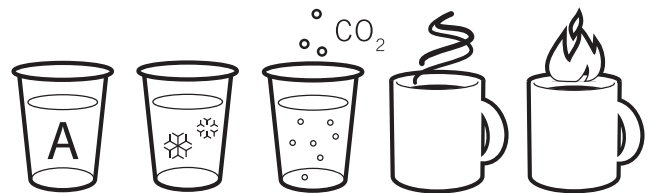

NSF/ANSI
Standard 61



WRAS
APPROVED
PRODUCT




QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

Waterlogic WL4 Firewall™

Wasserspender mit Festanschluss

WATERLOGIC®
GERMANY

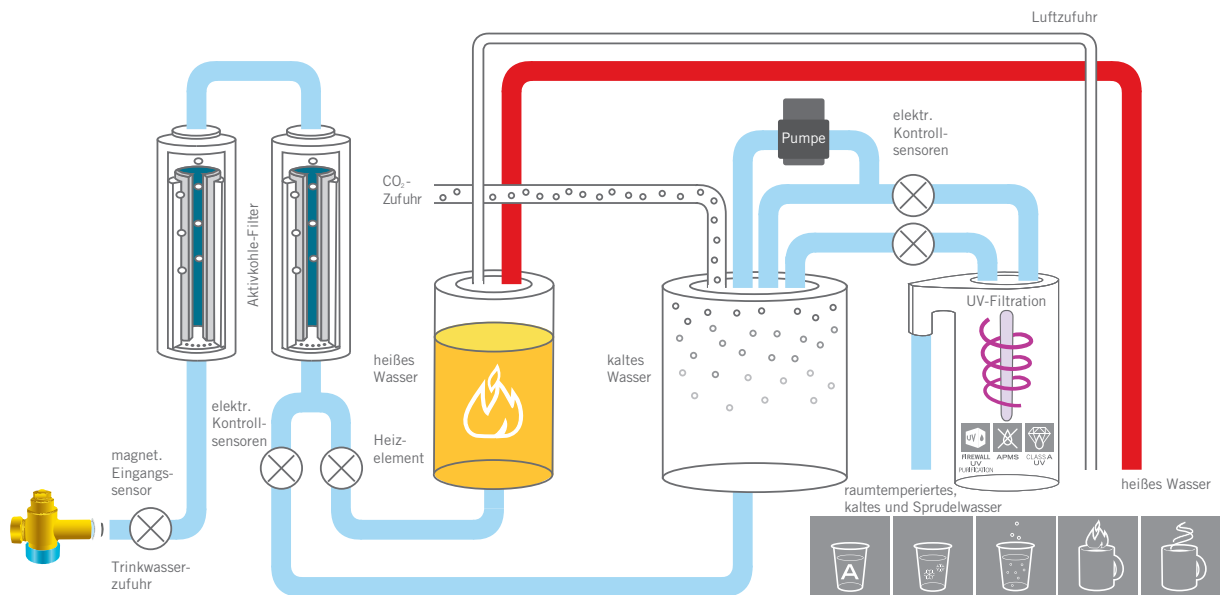

Premiumfilter



Entziehen dem Wasser Schwebeteilchen, Partikel, Ablagerungen, Chlor, etc.

Patentierte UV-Technik im Ausgabebereich - Firewall™



UV-Licht direkt am Ausgabepunkt verhindert die Bildung von Keimen und Bakterien.

BioCote®



Durch das patentierte BioCote®-Hygienesystem wird der Ausgabebereich des Wasserspenders vor Bakterien geschützt.

Waterlogic GmbH

Kleinsachsenheimer Str. 26
74321 Bietigheim-Bissingen

Tel: 07142 92903-33
Fax: 07142 92903-37

Webseite: www.waterlogic.de
E-Mail: info@waterlogic.de